




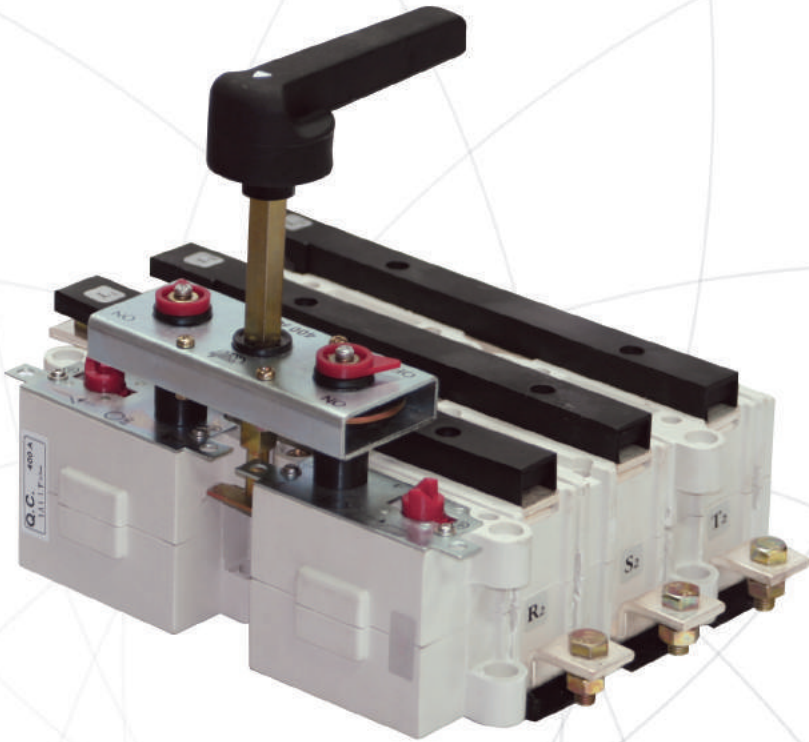

**کلید گردان دوطرفه**  
**Model IKCT**  
**Change Over Switches**

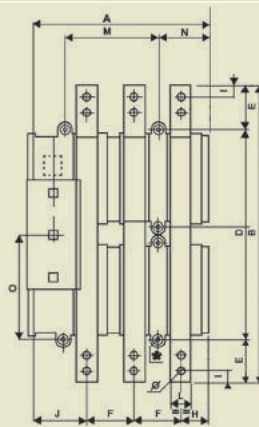

Test type		250	400	630
Number of Poles		3	3	3
Rated insulation Voltage	AC V	1000	1000	1000
	DC V	600	600	600
Rated thermal current Ith (40°C)		250	400	630
Mechanical life	Cycles	8000	5000	5000
Electrical Life	Cycles	1000	1000	1000
Weight	( Kg )	6.8	10.2	10.8

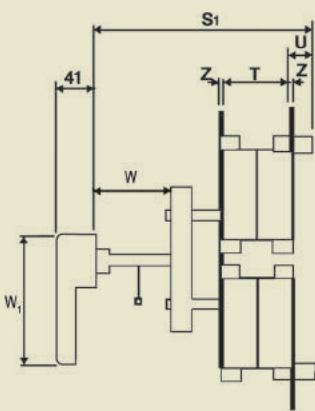

**معرفی کلید گردان دوطرفه (IKCT)**

این نوع کلیدها، دو طرفه، بدون فیوز و با حالت های (1-0-2) بوده و برای مصرف هایی همانند سیستم های برق شهر یا ژنراتور (اضطراری) مورد استفاده قرار می گیرند.

	A	B	D	E	F	H	J	I	L	M	N	O	T	U	Z	W	*	Φ	W <sub>1</sub>	S <sub>1</sub>
IKCT 250	183	313	244	34	44	32	63	17	25	99	51	122	45	43	4	92	7	11	139	230
IKCT 400/630	259	340	260	35.5	65	45	93	15	30	137	72	132	54	52	5/6	85	10	11	149	245